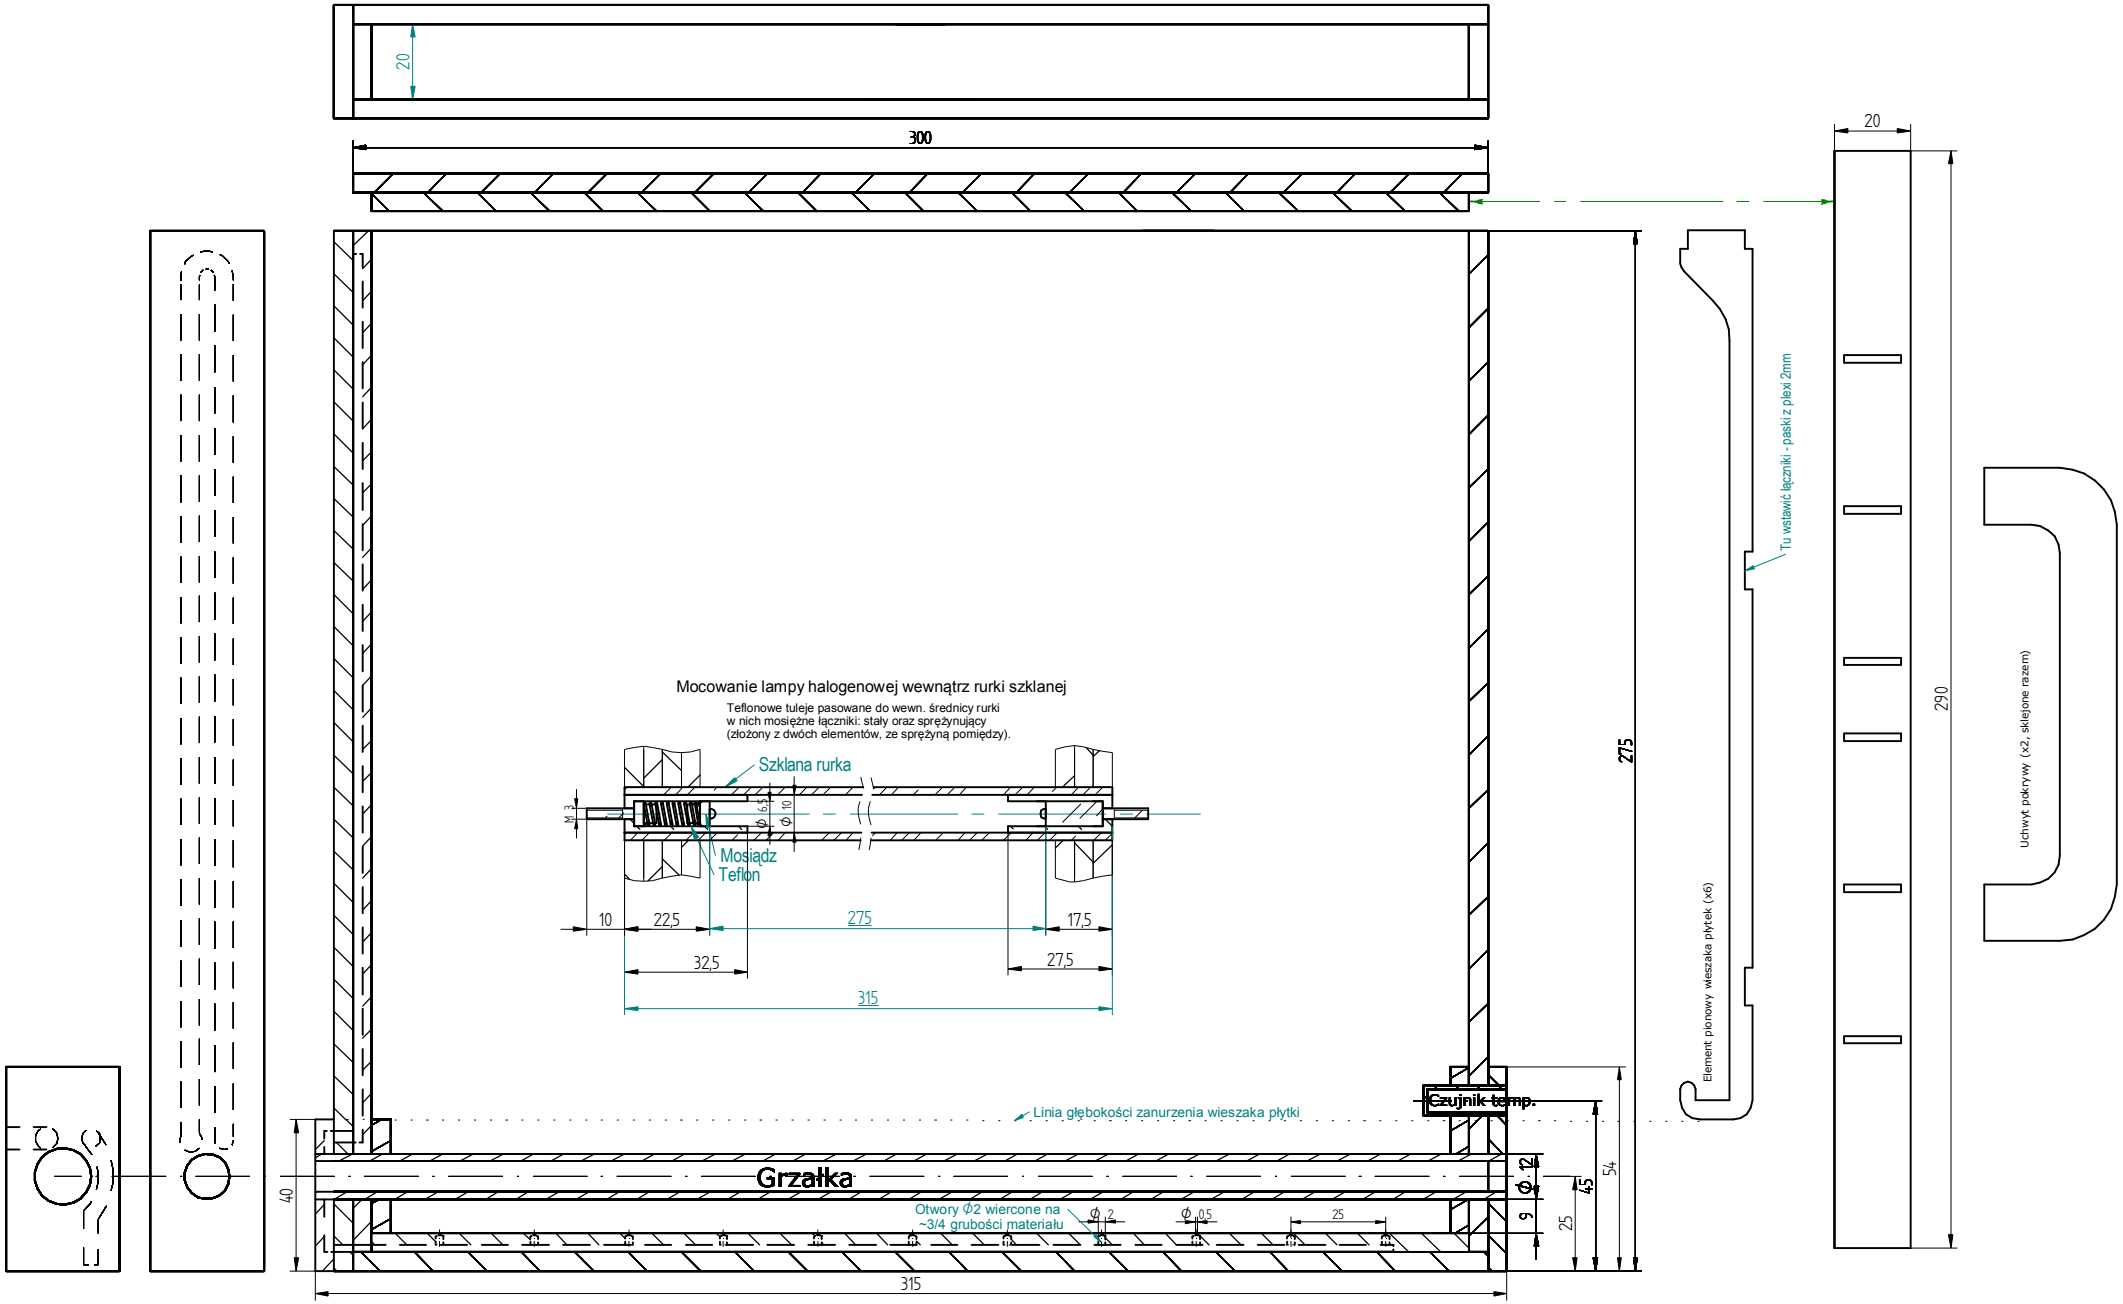
20
300
Mocowanie lampy halogenowej wewnątrz rurki szklanej
Teflonowe tuleje pasowane do wewn. średnicy rurki
w nich mosiężne łączniki: stały oraz sprężynujący
(złożony z dwóch elementów, ze sprężyną pomiędzy).
Szklana rurka
M 3
Φ 6,5
Φ 10
Mosiądz
Teflon
10
22,5
275
17,5
32,5
27,5
315
275
Czujnik temp.
Linia głębokości zanurzenia wieszaka płytki
Grzałka
40
Φ 12
45
54
9
25
Otwory Φ2 wiercone na
~3/4 grubości materiału
Φ 2
Φ 0,5
25
315
Tu wstawić łączniki - paski z plexi 2mm
Element pionowy wieszaka płytek (x6)
20
290
Uchwyt pokrywy (x2, sklejone razem)